電動昇降/可動式 LC用
“ionBench”

研究者の労働環境を改善します！

騒音、高温、振動、高所作業等のストレスを軽減！

分析機専用電動昇降ベンチ

スムーズな実験台の昇降・転回・移動が可能！

◇ 昇降幅45-75cm, 57-87cmを電動ギアによる高さ調整機能で安全に昇降

◇耐荷重250kg

◇他の分析機器との接続
位置を最短・最適調整が容易

ALTAIR CORPORATION

LC頂部の移動相交換を簡単かつ安全に行うことができます。更に電動ギア脚と6輪キャスターで自在に昇降・転回・移動ができますので、他の分析機器との最短・最適な接続を可能

高さ表示ディスプレー

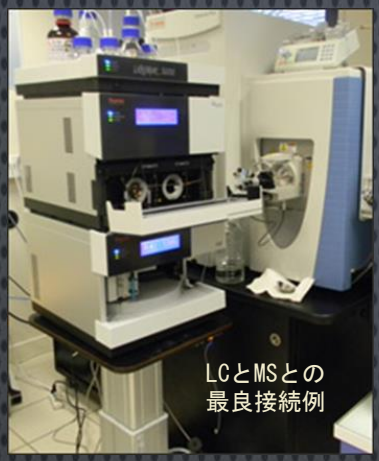

LCとMSとの
最良接続例

- ◆ 電動ギアにより高さ57～87cm（オプションで45～75cm, 62-92cm）の昇降が可能
- ◆ 耐荷重250kg（2本脚）400kg（4本脚）150kg（1本脚）、ベンチ重量は30～50kg
- ◆ 天板は耐薬品性に優れたトレスパ20mm厚（フェノール樹脂板）を採用
- ◆ 高さ表示と3ポジションメモリー機能付
- ◆ 天板に耐震固定ベルト用スリット、廃液チューブ用スリットを任意の位置に設置
- ◆ 天板幅45～120cm、奥行45～75cmまで1cm単位で製作可能。それ以外でも製作可能ですのでお問い合わせください
- ◆ 専用廃液ホルダー、リモートコントロールスイッチ、PCモニター用アーム、キーボードテーブルなどの各種オプション（前ページ参照）
- ◆ 車輪は50mmΦがスタンダードですが、段差を移動する場合は80mmΦを推奨します

イオンLCデスク

- ◆ 耐荷重160kg
- ◆ 71-111cmの高さを電動で昇降。４つのポジションメモリー付
- ◆ 天板幅は100,120,140cmの3種類、奥行は80cm
- ◆ 天板にはチューブやコードを通す３つのスリット付 ですのでコンパクトにまとめることができます
- ◆ 耐震固定ベルト用ハンドルが天板に付けられます
- ◆ スムースな４輪ホイールによりどこでも移動が可能で、全ての車輪に強力なストッパーが付いています

LC用 ionBench　オプション

２台のLCを並列に設置可能

45cm底床オプション

インフォメーションコントロールパッケージ
（モニターアーム＋キーボードテーブル）

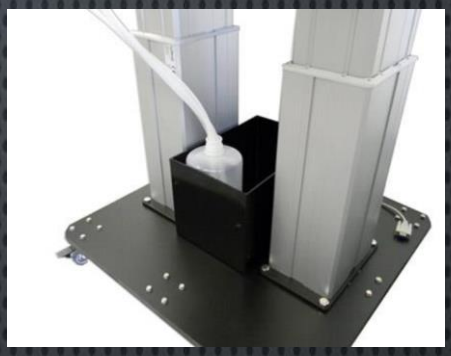

廃液用ホルダー

耐震固定用ベルト、廃液チューブ
・電源コード用のスリット

リモートコントロール
スイッチ

６口専用テーブルタップ

床面固定型
リフタブルホイール

ご自分にあった最適な“ionBench”を製作ください！

LC用"ionBench”選択ガイド

I. 搭載する機器に合わせて天板の幅、奥行きを決めます。1cm単位で製作いたします
耐震固定ベルト用のスリットを付ける場合は左右4cmずつ増やしてください。最大幅は140cmです

II. 奥行きは標準が75cmになります。フロントに排液チューブ用のスリットを入れる場合も含めてスペースに余裕がある場合は75cmを確保してください

III. 次に昇降幅ですが、スタンダードは57－87cmですが、小柄の日本人女性には45－75cmの低床タイプをお勧めします

IV. 3D方向の仕様が決まりましたら本体カタログのオプションをご選択ください

a. IECKIT；搭載機器の電源をまとめることができます

b. 天板スリット；機器の耐震固定ベルト用（両サイド中央）、排液チューブ用（フロント）スリットを無償で加工致します

c. インフォメーションコントロールパッケージ；PCモニターアームをキーボードテーブルのセットです。取り付ける場合は天板幅65cm以上が必要です

d. 排液ホルダー；内寸20x30cmのホルダーでLCベンチの脚の間に収まります

e. 床面固定型リフタブルホイール；LCベンチには前後4箇所のストッパーが付いていますが、床面に固定する場合に有効です

日本代理店
アルテア技研株式会社 輸入製品部
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3
TEL:045-473-6211 /FAX:045-473-2884
e-mail:import.sales.contact@altair.co.jp

Printed on 2020 02.10