ルアーロック接続

エアバルブ

- 溶媒ボトル内の圧力を安全に均一化します
- 溶媒蒸気の流出をブロックします
- 外部からの汚れから守ります
- 流速400 ml/minまでの場合、分析および分取HPLCに最適
- 可燃性の分類V-0(UL-94)

360° 自由回転可能なコア

- 容器の交換が簡単
- キャピラリーやチューブのもつれを起こさない

PTFE 製

- 優れた耐性
- 食品に安全
- FDA準拠
- 可燃性の分類 V-0 (UL-94)

PFAフィッティング

- しっかりとしたキャピラリー接続
- すぐれた耐薬品性
- 操作性と感触を向上させたデザイン
- 可燃性の分類V-0(UL-94)
  V-0 (UL-94)

PPSスクリューキャップ

- オートクレーブ / 200 °Cまでの滅菌可能
- 可燃性の分類 V-0 (UL-94)

ラベリングフィールド

- 簡単に交換可能
- HPLC各チャンネルの個別ラベル表示に対応

さまざまなネジサイズ

移動相安全キャップは、保管容器に合わせてさまざまなネジサイズが用意されています。

HPLC実験室では、ネジ径GL45のボトルが最も一般的です。

他のサイズのキャップはお問い合わせを下さい。

どのネジ山が正しいですか?

コンテナの正確なスレッドがわからない場合は
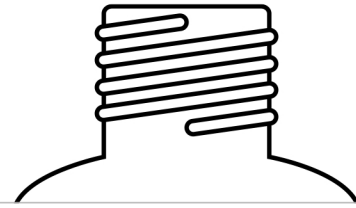
お問い合わせください。