SCAT 消耗品カタログ

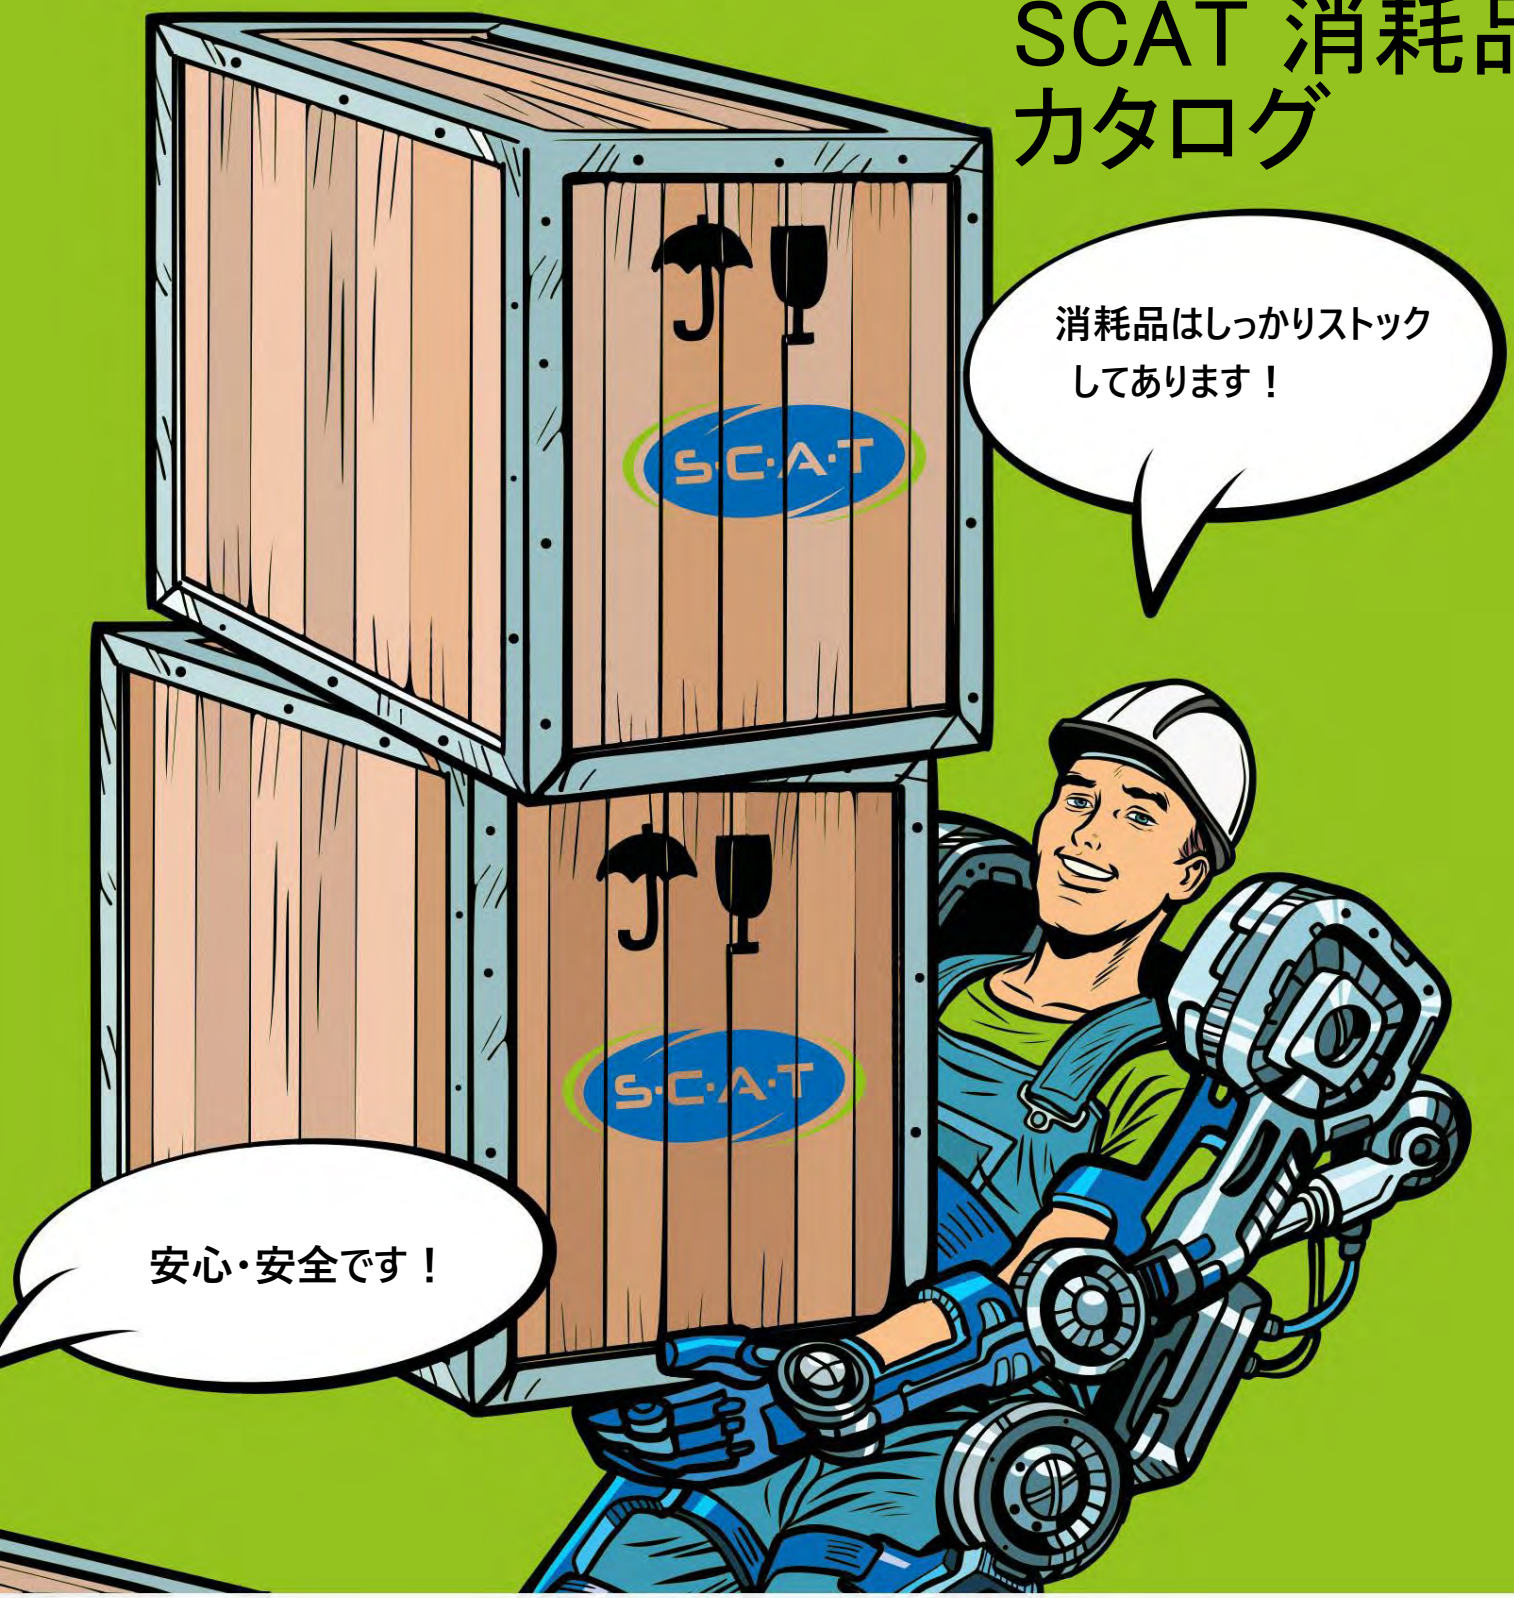

安全性を再注文できます！

私たちは、皆さまが迅速・安全・経済的に作業が出来るよう、安全かつ高品質なアクセサリーを開発しました。すべての製品はSCATに合わせて特別に調整しており、消耗品のストックも十分に用意しております。

日本総代理店
アルテア技研株式会社　輸入製品部
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3
TEL:045-473-6211 /FAX:045-473-2884
e-mail: import.sales.contact@altair.co.jp

アクセサリー

システムを要件に合わせて組み合わせます。

- すべてのSCATシステムに適合します
- あらゆる用途に対応できます
- 消耗品の予備パックとして
- 特殊なツールも

消耗したバルブとフィルターは、
期限内に交換する必要があります。

実用的な使用期間インジケーターがあれば、もう交換を見逃すことはありません。

SCAT システムは、溶媒蒸気からユーザーを保護し、HPLC システムを清潔に保ちます。

エアバルブと排気フィルターは、蒸気と汚れの通過を継続的にブロックします。フィルターが飽和状態になると、それ以上粒子を吸着できなくなります。したがって、安全性を最大限に高めるために、フィルターとバルブを定期的に交換する必要があります。

バルブ交換でHPLCのトラブルフリーを実現！

排気バルブは最大限の寿命を実現するように設計されています。HPLCで使用する場合寿命は1年です。実際の寿命は使用する溶媒の性質、周囲の空気、温度、流量によって異なります。これらの要因は大きく異なる可能性があるため、問題なく動作するように 6カ月ごとに交換をすることをお勧めします。

使用済みのフィルター

排気フィルターはHPLCで一般的に使用される溶出液からの溶媒蒸気の吸着に最適化されています。フィルターの実際の寿命は生成される廃棄物の組成、温度、流量にも左右されます。これらの要因はお客様ごとに、アプリケーションごとに大きく異なります。安全、最適な保護の為に3か月（S）、6か月（M）、12か月（L)ごとに交換することをお勧めします。

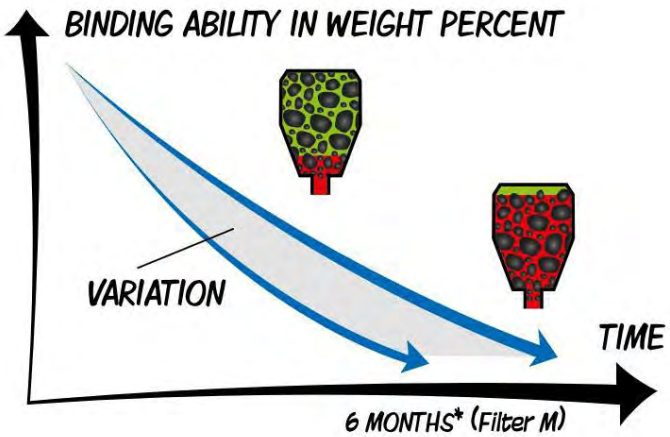

*一般的な HPLC 流量が 1.5 ～ 4.0 ml/分の場合の動作寿命。

消耗品

クリップの向きを変えれば、ラベル欄が表示されるので、バルブの有効期限をメモする事ができます。

A 317 010

	部品番号	説明	ネジ径	数量	推奨交換期間
A	317 010	エアー換気バルブ 交換クリップ付き	UNF 1/4" 28G	1	6ヶ月
	397 008	エアー換気バルブ 予備パック（8個）	UNF 1/4" 28G	8	8×6ヶ月
	397 010	エアー換気バルブ 予備パック（10個）	UNF 1/4" 28G	10	10×6ヶ月
	397 050	エアー換気バルブ 予備パック（50個）	UNF 1/4" 28G	50	50×6ヶ月
	397 100	エアー換気バルブ 予備パック（100個）	UNF 1/4" 28G	100	100×6ヶ月

B 490 335

C 490 336

D 407 986

	部品番号	説明	接続ネジ径	数量	推奨交換期間
	410 534	排気フィルター S、V3.0、飛沫防止機能および交換インジケーター付き	GL 14	1	3ヶ月
B	490 335	排気フィルター S、V3.0、飛沫防止機能および交換インジケーター付き	GL 14	4	4×3ヶ月
	407 982	排気フィルター M、V3.0、飛沫防止および交換ラベル付き	GL 14	1	6ヶ月
	410 535	排気フィルター M、V3.0、飛沫防止および交換インジケーター付き	GL 14	1	6ヶ月
C	490 336	排気フィルター M、V3.0、飛沫防止機能および交換インジケーター付き	GL 14	2	2×6ヶ月
	490 914	排気フィルター M、V3.0、飛沫防止および変更ラベル付き	GL 14	2	2×6ヶ月
D	407 986	排気フィルター L、V3.0、飛沫防止機能および交換インジケーター付き	GL 14	1	12ヶ月
	490 986	排気フィルター L、V3.0、飛沫防止機能および交換インジケーター付き	GL 14	2	2×12ヶ月
	407 983	排気フィルター L、V3.0、飛沫防止機能および交換ラベル付き	GL 14	1	12ヶ月
	490 915	排気フィルター L、V3.0、飛沫防止および交換ラベル付き	GL 14	2	2×12ヶ月

E 108 985

F 108 986

	部品番号	サイズ	接続ネジ径	数量	推奨交換期間
E	108 985	XL	G 3/4"	1	6ヶ月
F	108 986	XXL	BCS70x6	1	12ヶ月
	108 987	XXL	R2" BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m)	1	12ヶ月

排気フィルター接続用 アダプター

スペースのない場所でも、排気フィルター接続用アダプターを使用すれば、排気フィルターの取り付け場所の延長(A)や向きを変えることが可能です。(B・C・D)

また、アダプターA・B・C・D同士は組み合わせることができるので、省スペースかつ自由に取り付けることができます。

他のシステムとの併用も可能！

すでに他のシステムを使っていますか？
このアダプタ-を使用すると、SCAT排気フィルターを取り付けることができます。弊社営業にご相談ください。

G

A 107 621

B 107 624

C 107 627

D 107 622

アダプター UNF 1/4"-28G から GL 14

ブラインドプラグ

E 107 620

排気フィルターを使わない時に蓋をします。

F 107 632

排気フィルター接続口を使用してHPLC用キャピラリーが接続可能

	部品番号	説明	ネジ径	ネジ径 2	材質
A	107 621	オフセットアダプター　排気フィルター用延長　GL 14 (f) から GL 14 (m)	GL 14(f)	GL 14(m)	PE-HD-EL
B	107 624	オフセットアダプター90°　排気フィルター用　GL 14 (f)　GL14 (m)	GL 14(f)	GL 14(m)	PE-HD-EL
C	107 627	オフセットアダプター45°　排気フィルター用　GL 14 (f) から GL14 (m)	GL 14(f)	GL 14(m)	PE-HD-EL
D	107 622	オフセットアダプター90°　ロング排気フィルター用　GL 14 (f) から GL 14 (m)	GL 14(f)	GL 14(m)	PE-HD-EL
E	107 620	排気フィルター接続用ブラインドプラグ	GL 14(m)	–	PTFE
F	107 632	アダプターキャピラリー接続から排気フィルター接続	GL 14(m)	UNF 1/4" 28G(f)	PTFE
G	108 181	排気フィルターアダプター、SCAT排気フィルターの接続に適しています。サードパーティメーカーの廃棄物キャップ（例：vici）	GL 14(f)	UNF 1/4" 28G(m)	PE-HD

JUSTRITE®コンテナ用アダプター

SCAT Waste Systemsは JUSTRITE®のコンテナに適合します。

JUSTRITE® コンテナで実証された SCATの安全性

適切なアダプターと CPC® カップリング。

プラスチック製クイックカップリング用

A 160 527

B 350 099

C 318 957

D 107 617

ステンレス製クイックカップリング用

E 160 524

F 107 631

G 107 610

	部品番号	説明	キャピラリー	チューブコネクター	排気接続	材質	数量
	107 628	プラスチックカップリング用4ウェイコネクター	3	1	-	PTFE / PFA /PP	1
A	160 527	プラスチックカップリング用12ウェイコネクター	6	6	-	PP	1
B	350 099	プラスチックカップリング用LISA	4	3	1	PTFE	1
C	318 957	プラスチックカップリング用MARCO	-	-	-	PE-HD	1
D	107 617	アダプター SCAT 排気フィルタープラスチックカップリング	-	-	1	PE-HD-EL	1
E	160 524	スチールカップリング用12ウェイコネクター	6	6	-	PTFE-EL/ ステンレス鋼	1
F	107 631	スチールカップリング用4ウェイコネクター	3	1		PTFE	1
G	107 610	アダプター SCAT 排気フィルター スチールカップリング	-	-	1	PE-HD-EL	1

安全キャップと安全廃液キャップのキャピラリー接続

継手、ブラインドプラグ、コネクター

A 107 061

Ø 1.6mm

B 107 059

Ø 2.3mm

C 107 063

ϕ 3.2mm

D 160 501

ブラインドプラグ

E 107 041

Ø 1.6mm

F 107 042

Ø 2.3mm

G 107 043

ϕ 3.2mm

H 160 145

納入品：

2x 1.6 mm、緑

2x 2.3 mm、バイオレット

2x 3.2 mm、青

I 160 134

J 117 816

	部品番号	説明	キャピラリーサイズØ OD	材質	色	数量
A	107 061	キャピラリー接続用フィッティング	1.6mm	PFA	緑	5
B	107 059	キャピラリー接続用フィッティング	2.3mm	PFA	紫	5
C	107 063	キャピラリー接続用フィッティング	3.2mm	PFA	青	5
D	160 501	キャピラリー接続用ブラインドプラグ	- -	PFA	無色	10
	160 502	キャピラリー接続用ブラインドプラグ	- -	PFA	無色	5
E	107 041	キャピラリー接続用フィッティング	1.6mm	PTFE	白	10
F	107 042	キャピラリー接続用フィッティング	2.3mm	PTFE	白	10
G	107 043	キャピラリー接続用フィッティング	3.2mm	PTFE	白	10
H	160 145	キャピラリーコネクター	1.6 / 2.3 / 3.2mm	PTFE/PFA	白/青	1
I	160 134	キャピラリー用2in1コネクター	3.2mm	PTFE/PFA	白/青	1

	部品番号		チューブ径 Ø ID	材質	色	数量
J	117 816	チューブコネクター、ストレート	ID 6-8mm	PP	無色	1

キャピラリー接続 - 安全キャップ - 分取HPLC

フィッティング、ブラインドプラグ

A 107 045

安全キャップ用

308 032
309 032
310 032

Ø 4.76 mm (UNF 5/16")

B 160 503

安全キャップ用

308 032
309 032
310 032

ブラインドプラグ（UNF 5/16"）

C 107 044

安全キャップ用:

307 007
307 008
307 009

Ø 6.35 mm (NPT 1/8")

D 160 506

安全キャップ用:

307 007
307 008
307 009

ブラインドプラグ（NPT 1/8"）

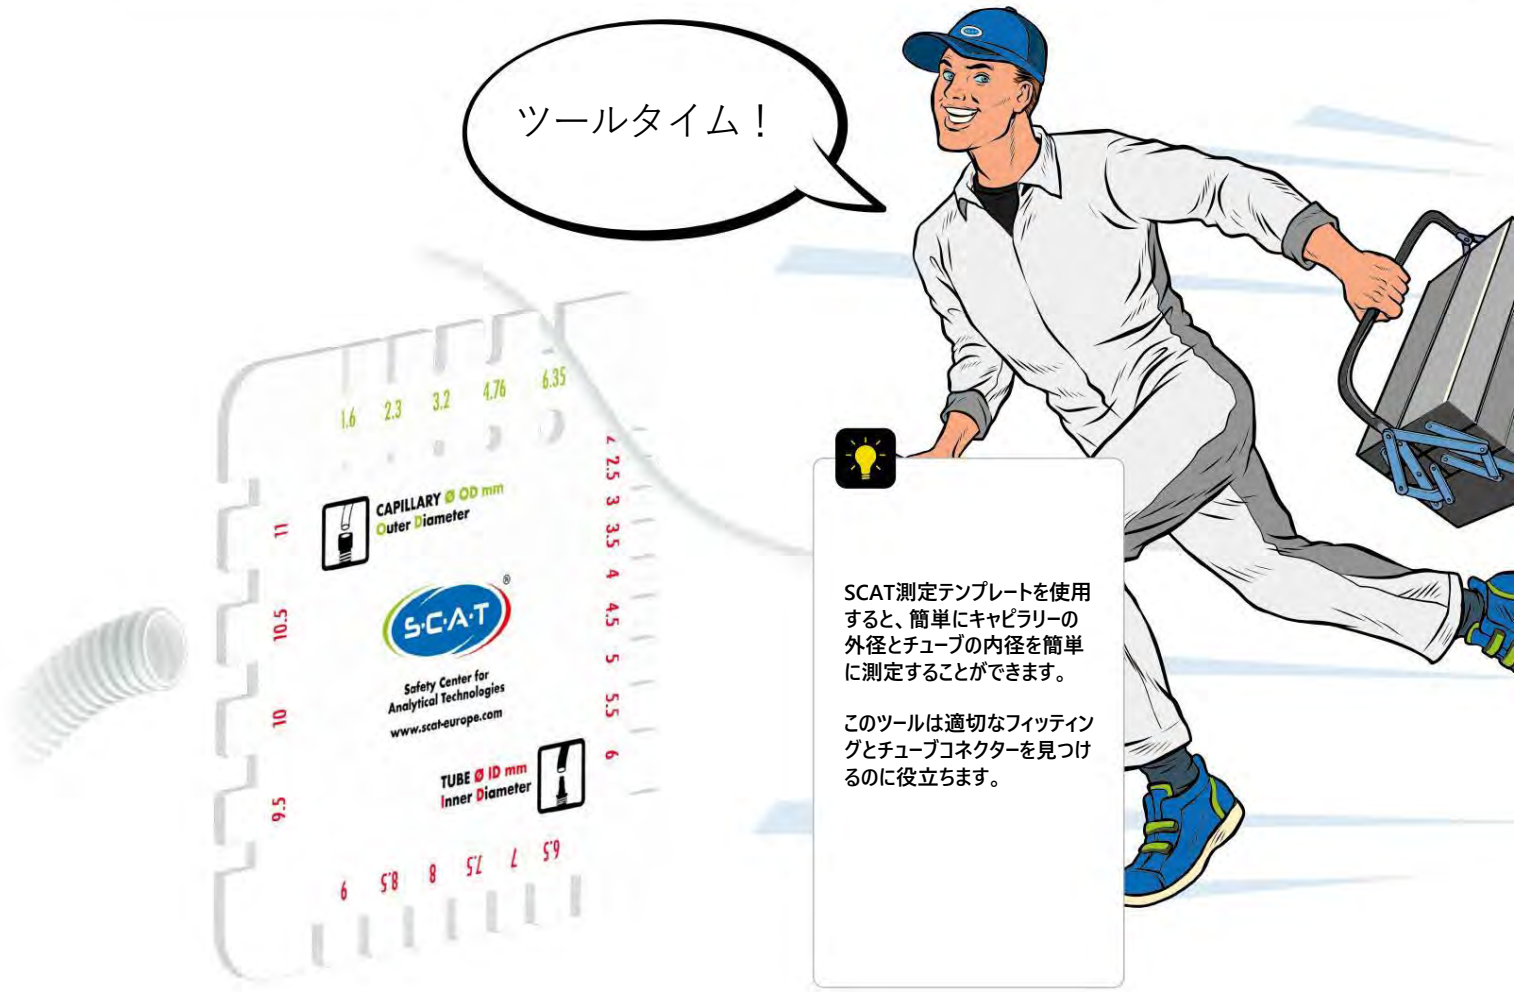

SCAT測定テンプレートを使用すると、簡単にキャピラリーの外径とチューブの内径を簡単に測定することができます。

このツールは適切なフィッティングとチューブコネクターを見つけるのに役立ちます。

	部品番号	説明	キャピラリーサイズ Ø OD	ネジ	材質	色	数量
	107 047	分取HPLC用フィッティング	4.0mm	UNF 5/16"	PTFE	白	1
A	107 045	分取HPLC用フィッティング	4.76mm	UNF 5/16"	PTFE	白	1
B	160 503	分取HPLC用ブラインドプラグ	-	UNF 5/16"	PTFE	白	10
	160 515	分取HPLC用ブラインドプラグ	-	UNF 5/16"	PTFE	白	5
	107 046	分取HPLC用フィッティング	6.0mm	NPT 1/8"	PTFE	白	1
C	107 044	分取HPLC用フィッティング	6.35mm	NPT 1/8"	PTFE	白	1
D	160 506	チューブ接続用ブラインドプラグ	-	NPT 1/8"	PTFE	白	1

チューブ接続用アクセサリー
チューブコネクター

A 117 808

B 160 143

C 160 142

D 107 811

E 107 812

F 107 813

G 107 814

H 107 816

I 107 817

J 107 808

K 107 810

117 816

チューブコネクター—キャピラリー接続

画像A～Kは縮尺1:1です。
チューブを追加して適切なコネクターを決定するだけです。

	部品番号	説明	チューブ径	材質	数量
A	117 808	段付きチューブコネクター、曲線	5 - 11.5mm ID	PP	1
B	160 143	チューブコネクター、曲線	6.4 – 8mm ID	PTFE	1
C	160 142	チューブコネクター、ストレート	6.4 - 8mm ID	PTFE	1
D	107 811	チューブコネクター、ストレート	2 - 3mm ID	PP	1
E	107 812	チューブコネクター、ストレート	3 - 4mm ID	PP	1
F	107 813	チューブコネクター、ストレート	4 - 6mm ID	PP	1
G	107 814	チューブコネクター、ストレート	5 - 7mm ID	PP	1
H	107 816	チューブコネクター、ストレート	6.2 - 7.5mm ID	PP	1
I	107 817	チューブコネクター、ストレート	9.5 - 10mm ID	PP	1
J	107 808	チューブコネクター、アングル	6.4 - 8mmID	PP	1
K	107 810	チューブコネクター、アングル	9.5 - 10mm ID	PP	1

チューブ接続用アクセサリー
アダプター

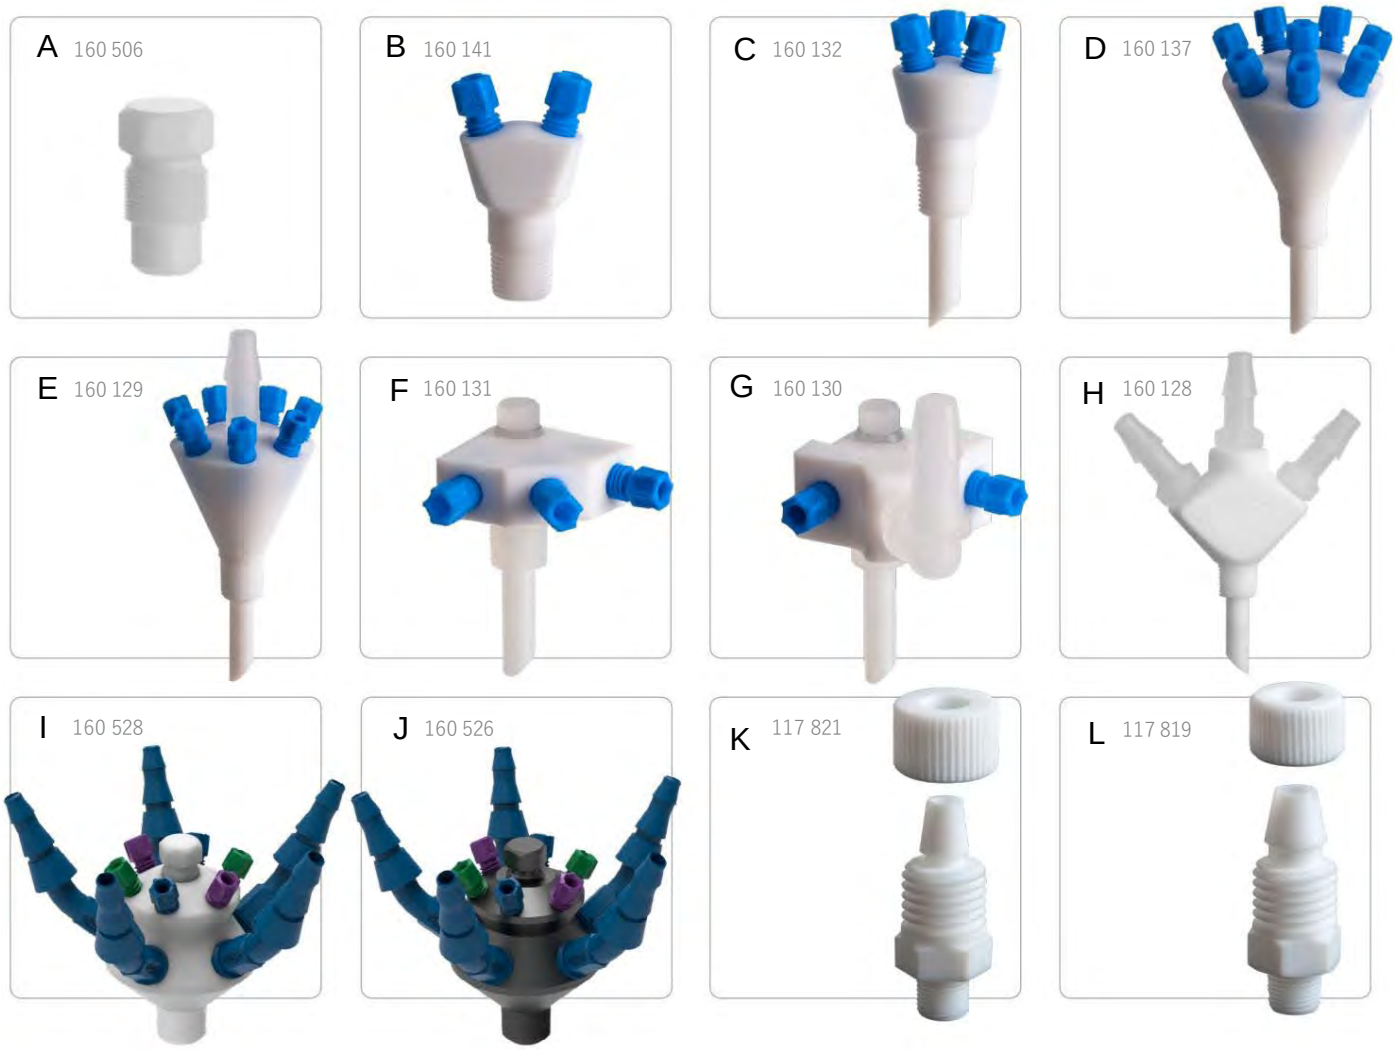

	部品番号	説明	チューブ径		材質	数量
A	160 506	チューブ接続用ブラインドプラグ	-	-	PTFE	1
B	160 141	2-in-1コネクター	2.3 / 3.2 mmOD x 2	-	PTFE/PFA	1
C	160 132	3-in-1コネクター	2.3 / 3.2 mmOD x 3	-	PTFE/PFA	1
D	160 137	8-in-1 コネクター	2.3 / 3.2 mmOD x 8	-	PTFE/PFA	1
E	160 129	8-in-1 コネクター	2.3 / 3.2 mmOD x 7	6 - 8mmID x 1	PTFE / PFA / PP	1
F	160 131	3-in-1コネクター、横向き	2.3 / 3.2 mmOD x 3	-	PTFE / PFA / PP	1
G	160 130	3-in-1 コネクター、横向き	2.3 / 3.2 mmOD x 2	6.4 - 8mmID x 1	PTFE / PFA / PP	1
	160 139	2-in-1 コネクター、横向き	-	6.4 - 8mmID x 2	PTFE/PP	1
	160 138	3-in-1コネクター、横向き	-	6.4 - 8mmID x 3	PTFE/PP	1
H	160 128	3-in-1コネクター、ストレート	-	6.2 - 7.5 mmID x 3	PTFE / PP	1
I	160 528	12-in1 コネクター	1.6 / 2.3 / 3.2 mmOD x 6	5,0 - 11,5 mmID x 6	PTFE	1
J	160 526	12-in1 コネクター	1.6 / 2.3 / 3.2 mmOD x 6	5,0 - 11,5 mmID x 6	PTFE-EL	1
K	117 821	チューブコネクター、ストレート、+シーリング	-	6.5mm ID	PTFE	1
L	117 819	チューブコネクター、ストレート、+シーリング	-	8mm ID	PTFE	1

その他のシステム
コネクター

Tピース用3-in-1コネクター

コネクターはHPLCシステムの開いたTピースを気密にロックし、有害な蒸気の漏れを防ぎます。

コネクター、チューブピースと外径 ∅ 1.6 mm のキャピラリー用フィッティング 3 個が含まれています。

キャピラリーとツール。

「Tピース用 3-in-1コネクター」のシステムに適しています。

タイプ: VWR-日立クロマスター

	部品番号	説明	数量
A	199 010	3-in-1コネクター（T ピース用、チューブピースおよび ∅ 1.6 mm OD のキャピラリー用フィッティング 3 個を含む）	1

アダプター

操作実行中のコンテナへのアクセス

コンテナへの直接アクセス

このアダプターを使用すると、サンプルボトルのキャップを外すことなく、直接移動相や廃液容器に蒸発や汚染のないアクセスすることができます。

	部品番号	説明	材料	数量
A	160 146	短ネジ付きセプタムキャップ用アダプター ND9	PTFE	1

ルアーアダプター

ルアーアダプターを使用すると、キャップを開けずに液体を簡単に追加したり取り除いたりできます。

遮断弁付き安全キャップもございますのでお問い合わせください。

	部品番号	説明	材質	数量
B	160 191	191キャピラリーコネクター用ルアーアダプター	PP	1

チューブコネクター

A 107 801

B 107 802

C 107 803

D 107 804

E 107 806

F 107 807

G 107 825

H 107 824

I 107 823

J 107 822

K 107 821

L 107 820

M 107 826

スケールは1:1です

簡単に装着
チューブと

コネクターを探す。

	部品番号	説明	直径		材質	数量
A	107 801	Yコネクター	3mm		PP	1
B	107 802	Yコネクター	4mm		PP	1
C	107 803	Yコネクター	5mm		PP	1
D	107 804	Yコネクター	6mm		PP	1
E	107 806	Yコネクター	9mm		PP	1
F	107 807	Yコネクター	11mm		PP	1
G	107 825	円錐コネクター	3 - 5mm	3 - 5mm	PP	1
H	107 824	円錐コネクター	4 - 8mm	4 - 8mm	PP	1
I	107 823	円錐コネクター	7 - 10mm	7 - 10mm	PP	1
J	107 822	円錐コネクター	4 - 8mm	8 - 12mm	PP	1
K	107 821	円錐コネクター	4 - 8mm	12 - 16mm	PP	1
L	107 820	円錐コネクター	8 - 12mm	12 - 16mm	PP	1
M	107 826	コネクター、球形	5 - 16mm	7.5 - 16mm	PP	1

チューブコネクター

クイックロックコネクター

ワンクリックで！
クイックロックコネクターにより、
安全かつ迅速にチューブの接続と
ボトル交換を行うことができます。

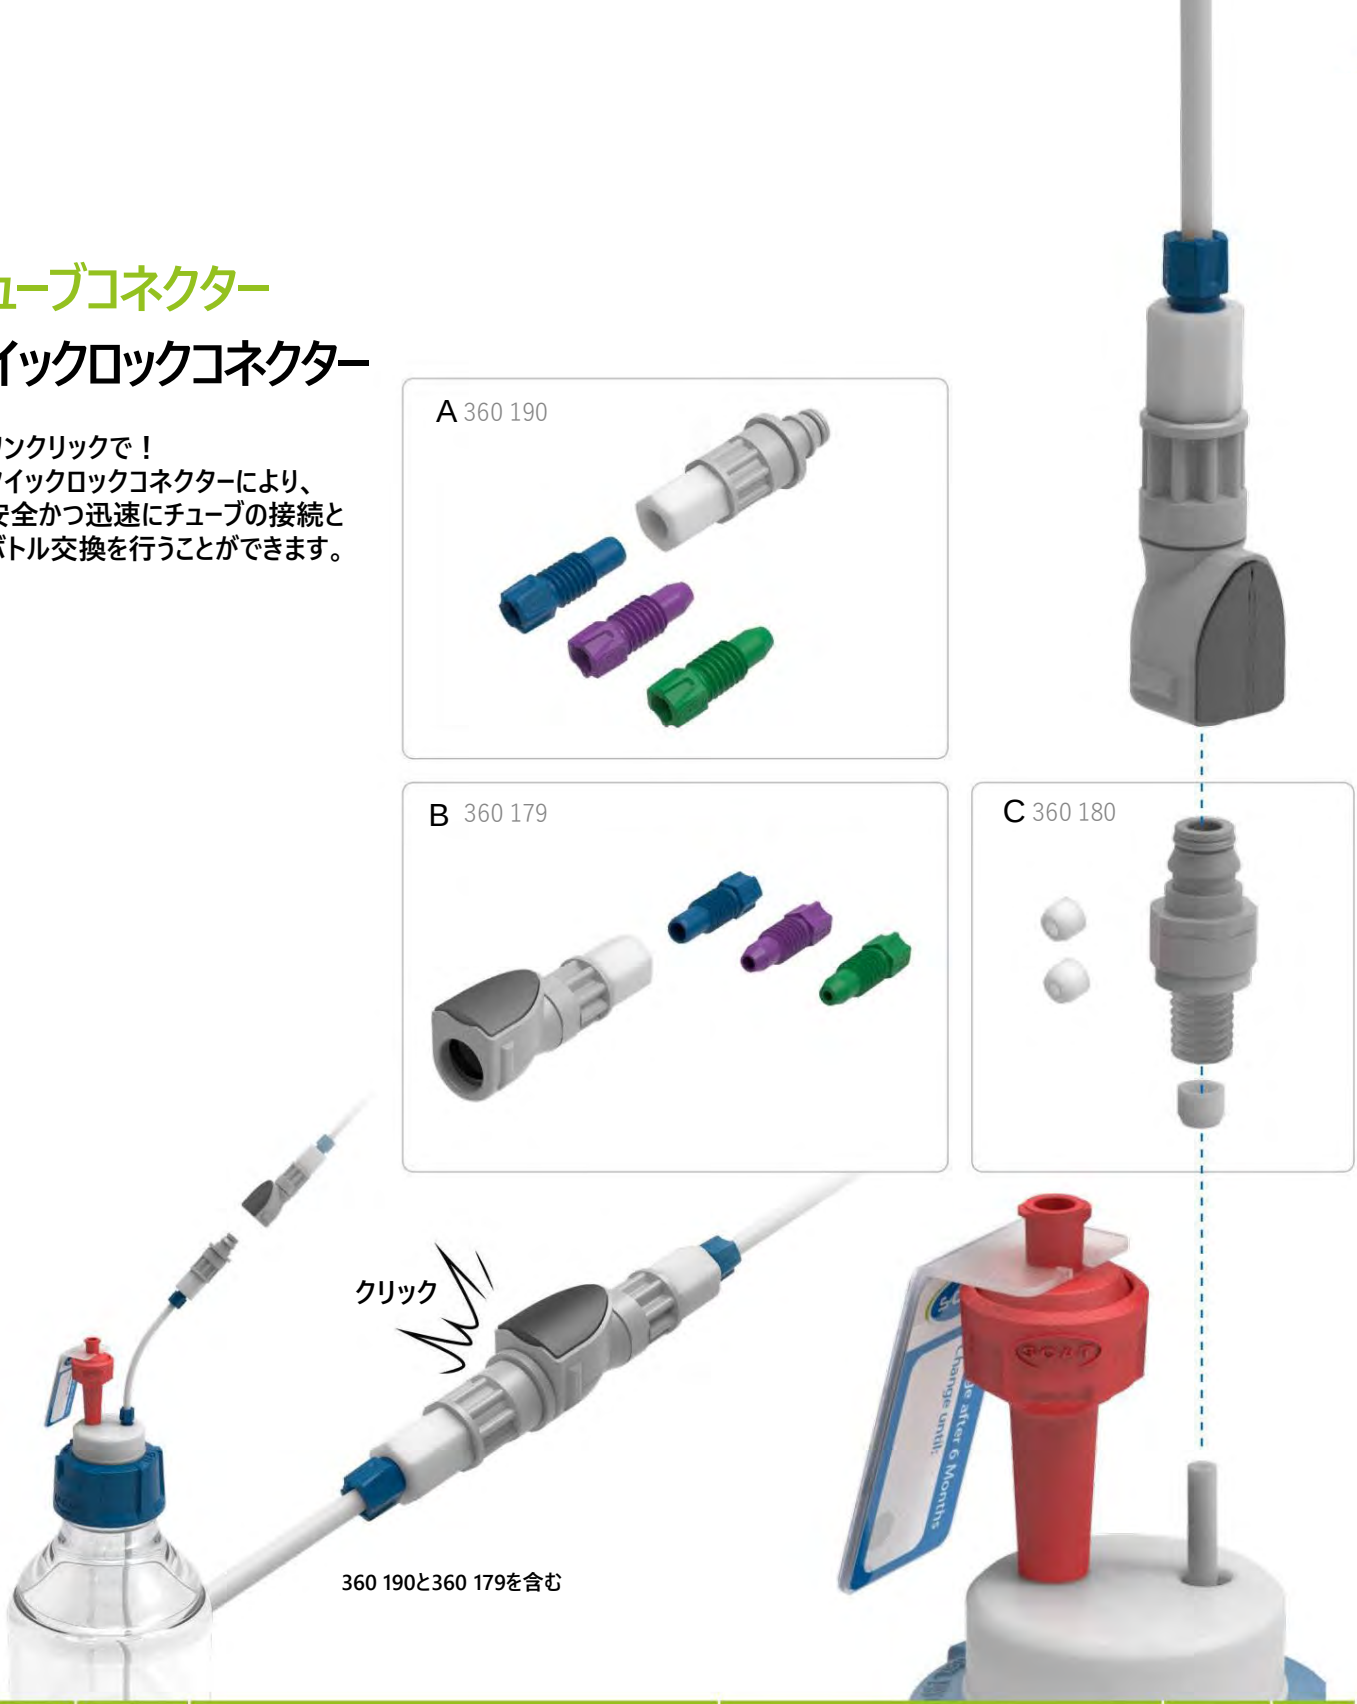

	部品番号	説明	キャピラリー直径	素材	数量
A	360 190	クイックロックコネクター（オス）	OD 1.6mm,2.3mm,3.2mm 360 179で動作します。	PP	1
B	360 179	クイックロックコネクター（メス）	OD 1.6mm,2.3mm,3.2mm 360 190と360 180で動作します。	PP	1
C	360 180	クイックロックコネクター（オス） 安全キャップの標準コネクター（UNF 1/4“ 28G）	OD 1.6mm,2.3mm,3.2mm 360 179で動作します。	PP	1
	360 189	クイックロックコネクターセットI 360 190(A)と360 179(B)を含む	OD 1.6mm,2.3mm,3.2mm	PP	1
	360 183	クイックロックコネクターセットII 360 179(B)と360 180(C)を含む	OD 1.6mm,2.3mm,3.2mm	PP	1

スレッドアダプター
コンテナ用

ネジ径が合わない場合は、合うように調整いたします。

当社の多数のスレッドアダプターは研究室や生産現場での日々の業務の貢献します。

コンフィギュレータを使用すると、適切なアダプターを簡単に見つけることができます。

QRコードからアクセスしてください。

A 内ねじ（f）

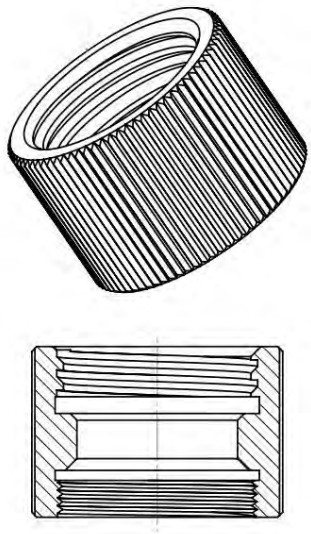

B 外ねじ（m）

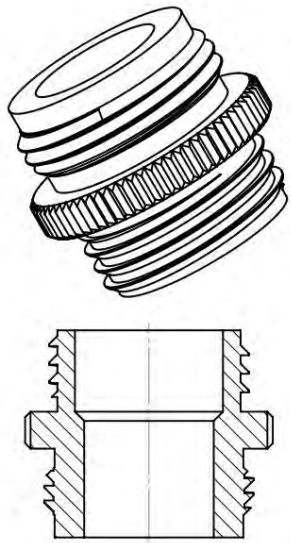

	部品番号	ねじ径1	ねじ径2	材質	色
A	107 024	S 55(f)	R 2" fine (f)	PP	緑
A	107 023	S 60/61(f)	R 2" fine (f)	PP	黄色
A	108 444	63mm ASTM(f)	R 2" fine (f)	PP	白
A	107 025	S 70/71(f)	R 2" fine (f)	PP	茶色

	部品番号	ねじ径1	ねじ径2	材質	色
B	107 014	GL45(m)	R 2" BSP (m)	PP	無色
B	107 016	GL45(m)	R 2" BSP (m)	PTFE	白
B	107 015	GL45(m)	2" Tri-Sure(m)	PP	無色
B	107 017	GL45(m)	2" Tri-Sure(m)	PTFE	白
B	108 022	S 60/61(m)	2" BSP (m)	PP	黒
B	108 029	S 60/61(m)	2" Tri-Sure(m)	PP	無色

スレッドアダプター
コンテナ用

内ねじ/外ねじ（f/m）

C

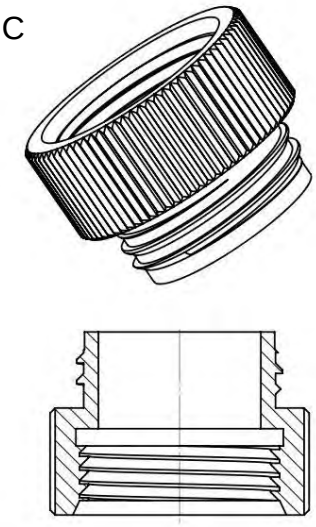

C 108 058

キャニスター用の角度付きアダプター。

傾斜したキャニスターを補正することができる開口部の部品。

実験用ボトルを置けば、簡単かつ安全にふるいにかけ、漏斗に入れて水を切ります。

タイプ	部品番号	スレッド1	スレッド2	材質	色
C	108 060	S 40(m)	GL 45(f)	PTFE	白
C	107 996	GL 45(m)	GL 32(f)	PP	無色
C	107 993	GL 45(m)	GL 32(f)	PTFE	白
C	107 995	GL 45(m)	GL 38(f)	PP	無色
C	107 992	GL 45(m)	GL 38(f)	PTFE	白
C	107 994	GL 45(m)	S 40/GL 40(f)	PP	無色
C	107 991	GL 45(m)	S 40/GL 40(f)	PTFE	白
C	107 093	GL 45(m)	S 51(f)	PP	無色
C	107 099	GL 45(m)	S 55(f)	PP	無色
C	107 090	GL 45(m)	S 60/61(f)	PP	無色
C	107 079	GL 45(m)	S 70/71(f)	PP	無色
C	117 030	GL 45(m)	38/430	PTFE	白
C	107 028	GL 45(m)	R 1 1/2"(f)	PP	無色
C	107 080	S 51(m)	S47×4(f)	PP	無色
C	107 092	S 51(m)	S 55(f)	PP	無色
C	107 086	S 51(m)	S 60/61(f)	PP	無色
C	107 078	S 55(m)	S 40/GL 40(f)	PP	無色
C	117 091	S 55(m)	S 40/GL 40(f)	PTFE	白
C	107 084	S 55(m)	S 50(f)	PTFE	無色
C	107 095	S 55(m)	S 51(f)	PP	無色
C	117 095	S 55(m)	S 51(f)	PTFE	白
C	107 094	S 55(m)	GL 45(f)	PP	無色
C	117 094	S 55(m)	GL 45(f)	PTFE	白
C	107 089	S 55(m)	S 60/61(f)	PP	無色
C	108 058	S 60/61(m)angled	S 60/61(f)	PE-HD-EL	黒
C	108 145	S 60/61(m)	S 50(f)	PE-HD-EL	黒
C	107 097	S 60/61(m)	S 51(f)	PTFE	無色
C	108 146	S 60/61(m)	S 51(f)	PE-HD-EL	黒
C	107 096	S 60/61(m)	S 55(f)	PP	無色
C	108 021	S 60/61(m)	2"BSP(f)	PP	灰色
C	107 091	S 60/61(m)	B 63(f)	PP	無色
C	107 074	S 60/61(m)	S 65(f)	PP	無色
C	107 026	S 60/61(m)	R 3" Schütz coarse (f)	PP	灰色
C	107 027	S 60/61(m)	R 3" Werit fine (f)	PP	無色
C	107 088	S 65(m)	63 mm ASTM (f)	PP	無色
C	108 147	S 60/61(m)	S 71(f)	PE-HD-EL	黒
C	107 018	S 90(m)	S 100 / BB 70 (f)/VIR	PE-HD	無色
C	107 085	R 1 1/2" (m)	GL 45(f)	PP	無色
C	107 021	BCS 70×6(m)	R 2"fine(f)	PP	青
C	107 022	BCS 56×4(m)	R 2"fine(f)	PP	オレンジ色

接地
接地ケーブル

A 108 009

B 108 011

C 117 982

D 107 938

E 108 268

F108 176

	部品番号	説明	アッセンブリー	長さ
A	108 009	接地ケーブル	クランプ 2個	1.5m
B	108 011	接地ケーブル	クランプ 1個、接続リング 1個 (∅ 10 mm)	1.5m
C	117 982	接地ケーブル	クランプ 1個、接続リング 1個 (∅ 5 mm)	1.5m
D	107 938	接地ケーブル	安全廃棄物キャップ接地接続用クランプ 1個、プラグ 1個、クランプ 1個	1.5m
	108 294	接地ケーブル	クランプ 1個 、90度角度の MC コネクター 1個	1.5m
	108 093	接地ケーブル	10 mmプレススタッドコネクター付きスパイラルアースケーブル（1メガオーム）	1.8m
E	108 268	接地ケーブル	クランプ 1個、プレススタッドコネクター 1個 (∅ 10 mm)	2.0m
F	108 176	接地ケーブル	クランプ1個、∅32mmパイプ用アースクリップ1個 SymLine パイプシステムに適合（取り付け材料を含む）	3.0m

	部品番号	説明	数量
G	108 092	絶縁接地レセプタクル用EUアースプラグ、プレススタッドコネクター 1個、10mmコネクター 2個	1
	108 281	絶縁接地レセプタクル用UKアースプラグ、プレススタッドコネクター 1個、10mmコネクター 2個	1
H	108 099	導電性帯電防止マット。アースケーブル付き（プレススタッドコネクター） 寸法: 610 x 1220 x 3 mm	1
I	108 096	S 90 スレッド付きキャニスター用アーストラップ (108 420)、クランプ付きアースケーブル を含む。材質: ステンレス	1

接地
接地アクセサリー

G 108 092

H 108 099

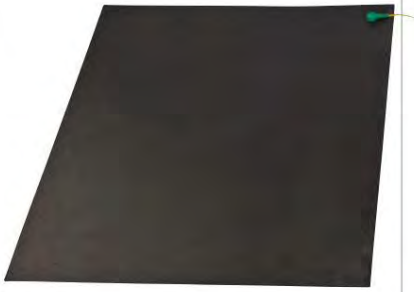

I 108 096

チューブ & キャピラリー

A 108 015

B 108 018

C 108 017

D 108 016

	部品番号	説明	直径	材料	長さ
A	108 015	導電性プラスチックチューブ、フレキシブル（スパイラル）	∅ ID = 9 mm、∅OD = 13 mm	PFA	1m
	108 019	導電性プラスチックチューブ、平滑	∅ ID = 10 mm、∅OD = 12 mm	PTFE	1m
B	108 018	導電性プラスチックチューブ、平滑	∅ ID = 8 mm、∅OD = 10 mm	PTFE	1m
C	108 017	導電性プラスチックチューブ、平滑	∅ ID = 6 mm、∅OD = 8 mm	PTFE	1m
D	108 016	導電性プラスチックチューブ、平滑	∅ ID = 4 mm、∅OD = 6 mm	PTFE	1m

E 461 056

F 461 055

G 461 054

H 461 053

	部品番号	説明	材料	長さ
E	461 056	コルゲートチューブ、各種HPLCシステムのリーク接続用、∅ ID = 6.5mm	PP	1m
F	461 055	キャピラリー、∅OD＝3.2mm、∅ID＝1.6mm	PTFE	3m
G	461 054	キャピラリー、∅OD＝2.3mm、∅ID＝1.7mm	PTFE	3m
H	461 053	キャピラリー、∅OD＝1.6mm、∅ID＝1.0mm	PTFE	3m
	461 065	キャピラリー、∅OD＝4.76mm、∅ID＝3.76mm	PTFE	3m
	461 066	キャピラリー、∅OD＝6.35mm、∅ID＝4.75mm	PTFE	3m

キャピラリー
吸引フィルターとツール

A 300 021

	部品番号	説明	数量
A	300 021	吸引フィルター HPLC 溶媒フィルター UHMW-PE、∅ 1/8" (∅ 3.2 mm OD) 孔径 20 µm	5
	300 022	吸引フィルターHPLC 溶媒フィルター PFA/PTFE、∅ 1/8" (∅ 3.2 mm OD) 孔径 5 µm	5

特殊工具

測定テンプレート、継手用取り付けレンチ、
交換用ブレードを含むキャピラリーカッター。

フィッティングとキャピラリーは含まれません

B 199 936

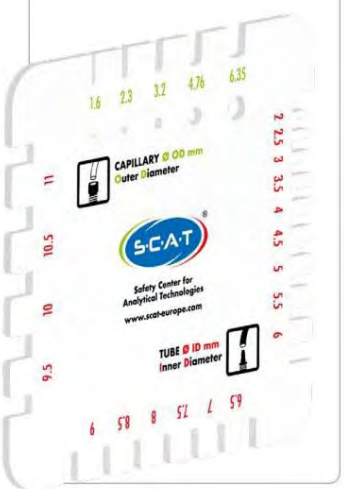

C 160 500

D 900 103

	部品番号	説明	材料	色
B	199 936	キャピラリーおよびチューブ用 SCAT 測定テンプレート	硬質PVC	白
C	160 500	取り付けレンチ、六角（PFA継手用）	アルミニウム	アルミニウム
D	900 103	CleanCut キャピラリーカッター（交換用ブレード付き）	PP、ステンレス	青